

Luce novaLED

ARMATURA STRADALE SOLARE A LED



IP65



✓RoHS
2011/65/EU

Luce novaLED

Caratteristiche principali

Lampione solare LED da 180W, progettato per illuminare in modo efficiente strade private, cortili, parcheggi, viali, giardini e altre aree esterne senza necessità di collegamenti alla rete elettrica.

Grazie al pannello solare, accumula energia durante il giorno e si accende automaticamente al tramonto, offrendo fino a 12 ore di illuminazione continua in modalità automatica.

Il telecomando in dotazione permette di scegliere facilmente diverse modalità di funzionamento, impostando 3, 5 o 8 ore di luce continua prima dell'attivazione del sensore di movimento, oppure ripristinando in qualsiasi momento la modalità automatica.

Facile da installare su pali da Ø60 mm, rappresenta una soluzione pratica, affidabile e a basso consumo per chi desidera un sistema di illuminazione esterna autonomo, capace di coniugare comfort, sicurezza e risparmio energetico.

Immagini prodotto




Luce novaLED

Specifiche tecniche

- Potenza LED: 180W
- Luminosità: 2.800 lumen
- Accensione automatica al crepuscolo
- Modalità temporizzate: 3, 5 oppure 8 ore di luce continua, seguite dall'attivazione del sensore di movimento
- Temperatura colore 4000K (luce naturale)
- Pannello solare monocristallino 35W / 5V
- Batteria 3.2V - 30Ah - 32650
- Tempo di ricarica: circa 4 hr
- Fino a 12 ore di illuminazione continua in modalità automatica
- Sensore di movimento integrato
- Area illuminata: circa 210m²
- Grado di protezione: IP65 (resistente ad acqua e polvere)
- Attacco per palo Ø60 mm (palo non incluso)

Misure prodotto

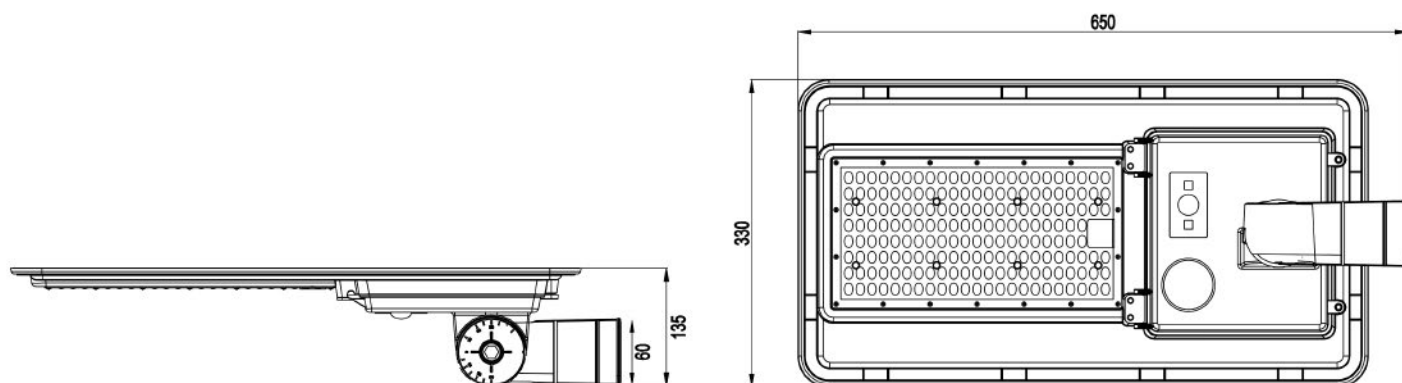

Luce novaLED



Installazione e utilizzo

MONTAGGIO

Svitare le viti dell'attacco per palo

Inserire la lampada su un palo precedentemente predisposto

Avvitare le viti di attacco al palo, quindi con l'aiuto di una brucola, scegliere l'inclinazione desiderata

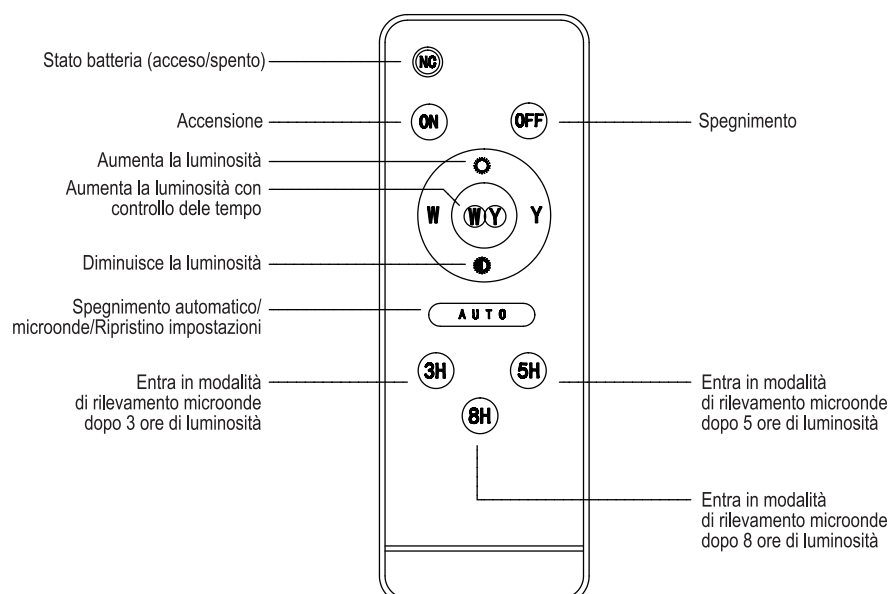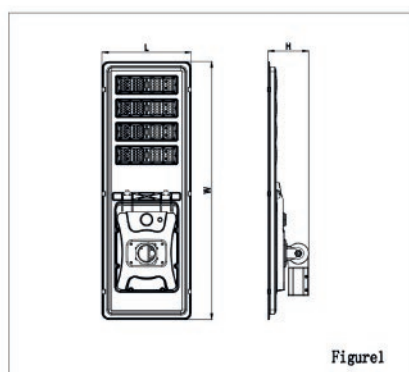


2 Modalità di lavoro

Utilizzo:

- Accendere la lampada premendo il **pulsante On/Off** disposto accanto al sensore.

La lampada si attiverà in modalità automatica: di giorno caricherà la batteria, si accenderà automaticamente al crepuscolo e funzionerà in modalità luce continua per un massimo di 12 ore.



- E' possibile settare la modalità di funzionamento con rilevamento del movimento tramite il sensore, utilizzando i tasti sul telecomando:

3H / 5H / 8H

Ad esempio: schiacciando il pulsante 3H la lampada si accenderà al crepuscolo, funzionerà in modalità luce continua per 3 ore, quindi si spegnerà ed entrerà in modalità di rilevamento del movimento, accendendosi quando rileverà movimenti intorno a se.

E' possibile accendere la lampada in qualsiasi momento schiacciando il pulsante On del telecomando e spegnerla schiacciando il pulsante off.

Il pulsante AUTO ripristina le impostazioni di utilizzo con sensore in qualsiasi momento.