

Luce novaLED

LAMPADA SOLARE A LED PER ESTERNO



IP65



✓RoHS
2011/65/EU

Luce novaLED



Caratteristiche principali

Illumina gli spazi esterni in modo pratico, autonomo e senza complicazioni.

Questa lampada da parete solare sfrutta l'energia del sole per offrire un'illuminazione funzionale senza la necessità di collegamenti elettrici, aiutando a ridurre consumi e costi di gestione.

La protezione IP65 la rende adatta all'utilizzo all'aperto, proteggendola dalla polvere e dai getti d'acqua, mentre la struttura in polipropilene garantisce una soluzione leggera e pratica. Facile da installare a parete, è ideale per ingressi, facciate, balconi, terrazze, giardini e altri ambienti esterni. Una scelta conveniente per chi cerca una lampada solare semplice, versatile e progettata per accompagnare l'illuminazione quotidiana degli spazi outdoor con maggiore efficienza e libertà.


Immagini prodotto

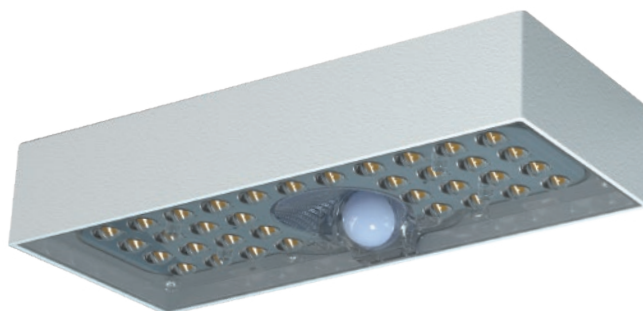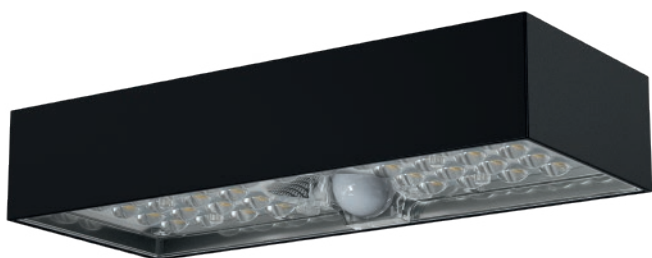

Specifiche tecniche


- Potenza LED: 6W (paragonabile a una lampada tradizionale da circa 60W)
- Luminosità: fino a 2200 lumen.
- 2 Modalità di lavoro selezionabili: Luce continua e Modalità sensore
- Pannello solare monocristallino: 2.8W, DC5.5V. integrato nella parte superiore.
- Batteria 18650/3000mAh/3.7V/11.1Wh, sostituibile.
- Autonomia massima: circa 2 notti (modalità luce continua) a 4 notti (modalità sensore)
- Tempo di ricarica: circa 8/10 ore con forte esposizione al sole.
- Temperatura colore: 4000K luce naturale.
- Sensore PIR digitale: angolo 120°, rilevamento fino a circa 6 metri.
- Angolo di illuminazione: 140°*70°.
- Grado di protezione: IP65, resistente a polvere e acqua.
- Materiale: ABS + PC, anti-UV e ignifugo V0.
- Installazione consigliata: meno di 4mt.

Misure prodotto

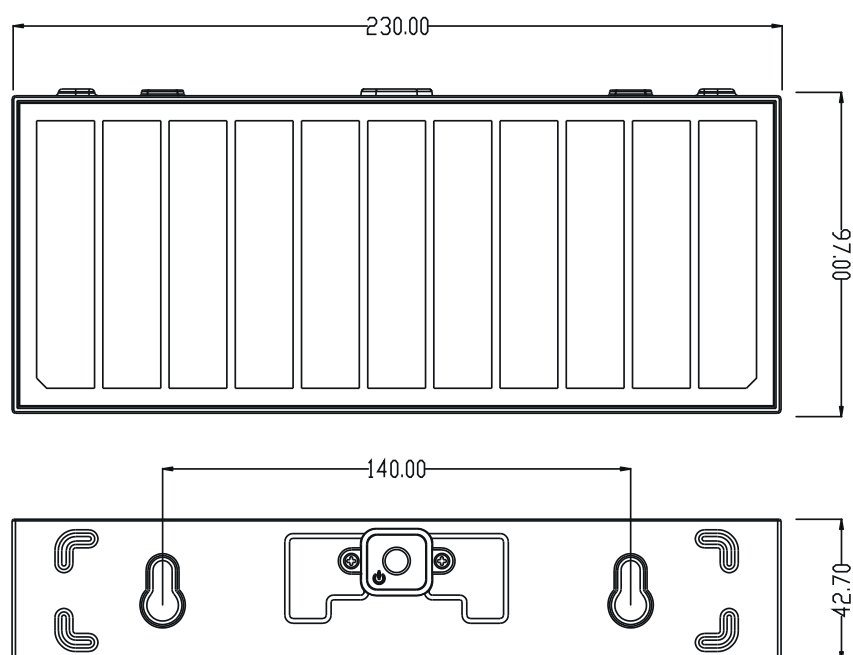

Installazione e utilizzo


INSTALLAZIONE A PARETE

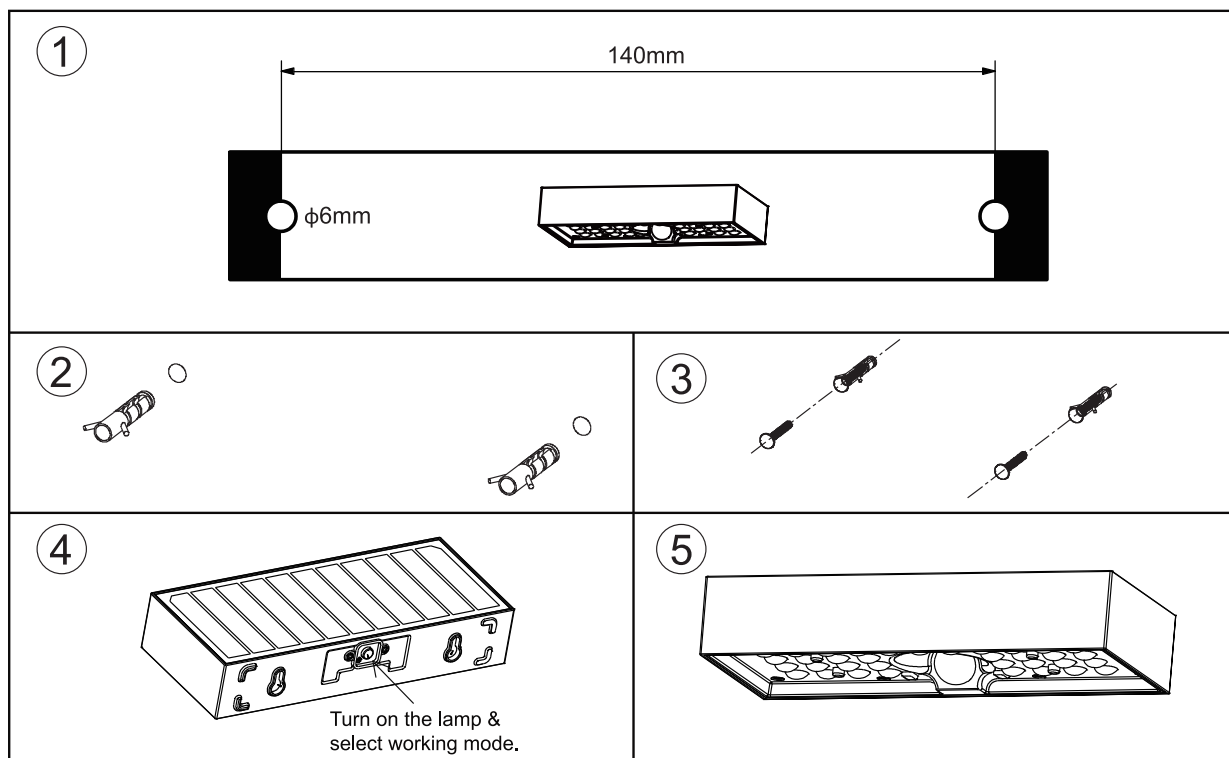

- ① Utilizzando un metro segnare la posizione dei fori. Praticare i 2 fori di diametro 6mm e una profondità di 50mm, lasciando tra essi uno spazio di 140mm
- ② Fissare l'accessorio di espansione del tassello nel buco.
- ③ Fissare le viti nei tasselli ad espansione, lasciando che le viti sporgano leggermente di circa 4 mm.
- ④ Accendere la lampada e impostare la modalità di lavoro desiderata.
- ⑤ Appendere la lampada alle viti per fissarla al muro.

Luce novaLED

2 Modalità di lavoro



ON/OFF/Cambio modalità

Premere il pulsante sul retro per accendere la lampada.

- Se premi una volta la lampada si accende in modalità A
- Premendo una seconda volta la lampada lampeggia e cambia in modalità B
- Premi la terza volta per spegnere la lampada (modalità off)

Modalità A - Sensore

Quando la carica della batteria è **superiore al 30%** La lampada si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nel raggio di 6 metri, quindi si attenua al 5% di luminosità dopo 20 secondi di assenza di movimento.

Quando la batteria è **inferiore al 30%** di carica la lampada si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nel raggio di 6 metri, quindi si spegne dopo 20 secondi di assenza di movimento.



Modalità B - Luce continua

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene la luminosità al 50%, dopo 5 ore o quando la carica della batteria è inferiore al 30%, la lampada passa alla modalità di risparmio energetico: la lampada passa automaticamente alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nel raggio di ≤ 6 metri, quindi si spegne dopo 20 secondi di inattività.

