

LAMPADA SOLARE ORIENTABILE A LED

DUALCOLOR



IP65



Luce novaLED

Caratteristiche principali

Illumina i tuoi spazi esterni in modo intelligente, autonomo e senza costi di energia elettrica. Questa lampada solare da parete da 15W offre un'illuminazione efficiente e regolabile con due temperature colore: 4000K e 6000K.

Il pannello solare monocristallino è integrato nella parte superiore, mentre la batteria è sostituibile e contribuisce a prolungare la vita del prodotto.

È possibile scegliere tra la modalità sensore e l'illuminazione continua, con passaggio automatico alla modalità sensore dopo 5 ore.

La protezione IP65 la rende adatta all'utilizzo all'aperto, proteggendola dalla polvere e dai getti d'acqua.

Orientabile fino a 240°, è ideale per ingressi, facciate, balconi, terrazze e giardini. Una soluzione pratica, versatile e conveniente per illuminare gli esterni sfruttando gratuitamente l'energia del sole.

Immagini prodotto




Luce novaLED

Specifiche tecniche


- Potenza LED: 15W (paragonabile a una lampada tradizionale da circa 150W)
- Luminosità: fino a 2000 lumen.
- 2 Modalità di lavoro selezionabili: Luce continua e Modalità sensore
- Pannello solare monocristallino: 6W – 4,5V integrato nella parte superiore.
- Batteria 32700 – 3,2V – 6000mAh (19,2Wh), sostituibile.
- Autonomia massima: fino a 80 ore.
- Tempo di ricarica: circa 5 ore con forte esposizione al sole.
- Temperatura colore: Dual color: 4000K luce naturale - 6000K Luce fredda.
- Area di illuminazione: circa 80mt
- Orientabilità della lampada: 240°
- Sensore PIR digitale: angolo 120°, rilevamento fino a circa 8 metri.
- Angolo di illuminazione: 95°*85°.
- Grado di protezione: IP65, resistente a polvere e acqua.
- Materiale: ABS + PC, anti-UV e ignifugo V0.
- Installazione consigliata: 2/4mt.

Misure prodotto

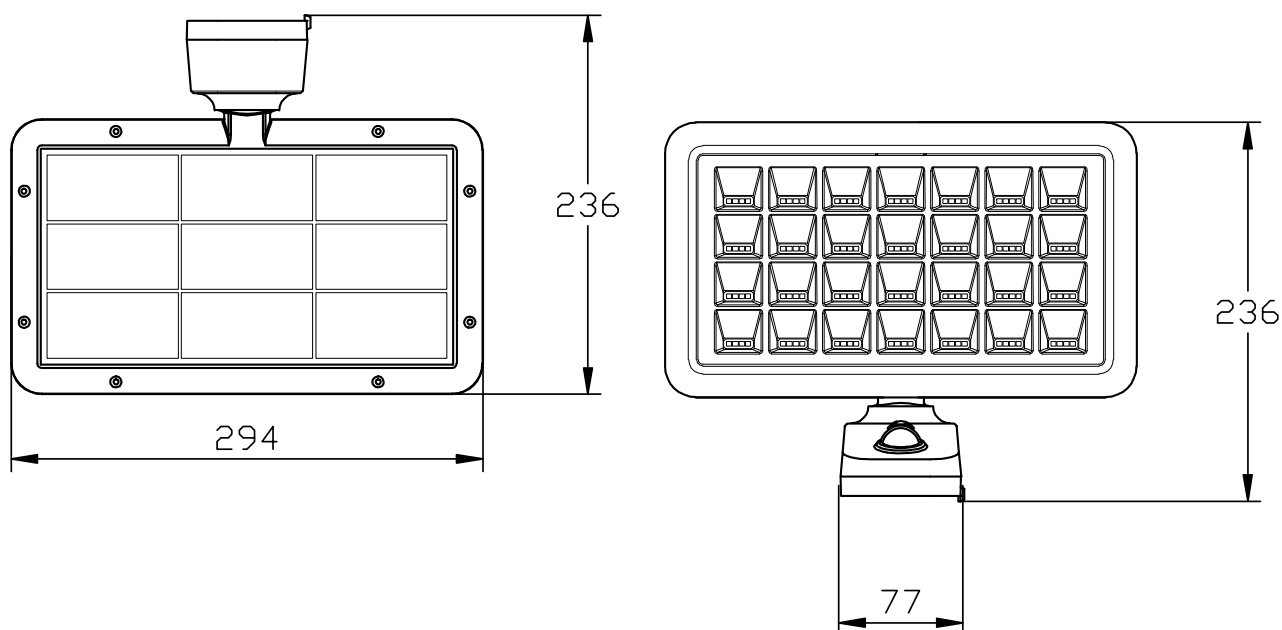

Installazione e utilizzo

INSTALLAZIONE A PARETE

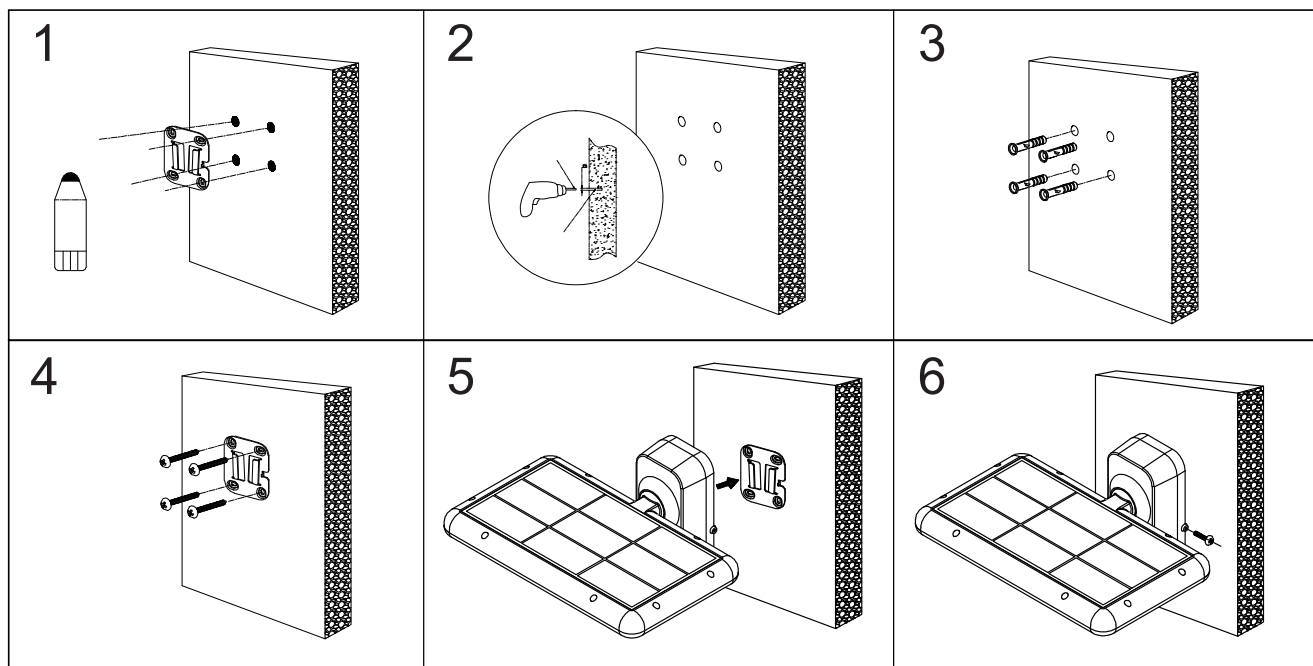

- ① Segnare la posizione dei 4 fori sul muro con l'aiuto di una matita.
- ② Fare 4 fori di diametro 6mm e profondità 50mm.
- ③ Inserire l'accessorio di espansione del tassello nel buco.
- ④ Assicurare la base della lampada al muro tramite le 4 viti.
- ⑤ Inserire la lampada facendola scorrere nella base.
- ⑥ Stringere la vite di fissaggio della lampada alla base.

Luce novaLED

2 Modalità di lavoro



ON/OFF/Cambio modalità

Premere il pulsante sul retro per accendere la lampada.

- Se premi una volta la lampada lampeggia e si accende in modalità sensore
- Premendo una seconda volta la lampada lampeggia due volte e passa in modalità B (Keep Lighting Mode)
- Premi la terza volta per spegnere la lampada (modalità off)

Premi questo pulsante per cambiare la temperatura colore della luce (4000K-6000K)

Modalità A - Sensore

La lampada si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nel raggio di 8 metri, poi attenua la luminosità dopo 20 secondi di assenza di movimento.



Modalità B - Keep Lighting Mode

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene la luminosità al 60%, dopo 5 ore passa automaticamente alla "Modalità A - Sensore"

