

Luce nova**led**

LAMPIONE SOLARE A LED PER ESTERNO

TRICOLOR



IP65



Luce novaLED

Caratteristiche principali

Lampione solare LED da esterno pratico, potente e completamente autonomo, ideale per illuminare giardini, vialetti, cortili, ingressi e aree esterne senza bisogno di collegamenti elettrici. Grazie al pannello solare integrato e alla batteria ricaricabile, funziona in modo automatico durante la notte, garantendo una buona autonomia e riducendo i consumi.

La luce a 360° permette una copertura ampia e uniforme, mentre il sensore di movimento aumenta la luminosità solo quando rileva passaggio, migliorando sicurezza ed efficienza. Il telecomando incluso consente di scegliere facilmente la modalità di funzionamento, la durata della luce e la temperatura colore più adatta all'ambiente.

Resistente a pioggia e polvere grazie alla protezione IP65, è una soluzione versatile e affidabile per chi cerca un'illuminazione esterna semplice da installare, senza cavi e con ottime prestazioni luminose.

Immagini prodotto





Luce novaLED

Specifiche tecniche

- Potenza LED: 15W (paragonabile a una lampada tradizionale da circa 150W)
- Luminosità: fino a 2200 lumen.
- 2 Modalità di lavoro selezionabili: Luce continua e Modalità sensore
- Pannello solare monocristallino: 8.5W/5V - Vmp:5V - Imp :1.70A - Voc:6V Isc:1.87A. integrato nella parte superiore.
- Batteria LiFePO4:3.2V/12AH - 38.4Wh - 32700, autonomia massima: fino a 70 ore, in base alla modalità scelta e alla carica solare.
- Tempo di ricarica: circa 7 ore con forte esposizione al sole.
- Tre temperature colore selezionabili:
3000K luce calda, 4000K luce naturale, 6000K luce fredda.
- Illuminazione a 360°.
- Sensore PIR digitale: angolo 120°, rilevamento da circa 2 a 8 metri.
- Area illuminabile: circa 80 m².
- Grado di protezione: IP65, resistente a polvere e acqua.
- Materiale: ABS + PC, anti-UV e ignifugo V0.
- Installazione consigliata: altezza 2–3 metri, distanza tra lampioni 5–10 metri.
- Diametro palo compatibile: 60 mm.
- Telecomando incluso, con distanza operativa fino a 5 metri e funzione memoria.


Misure prodotto

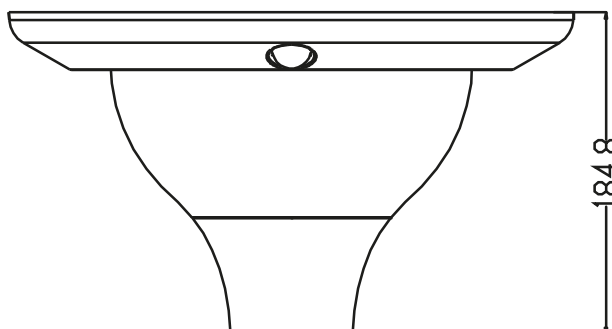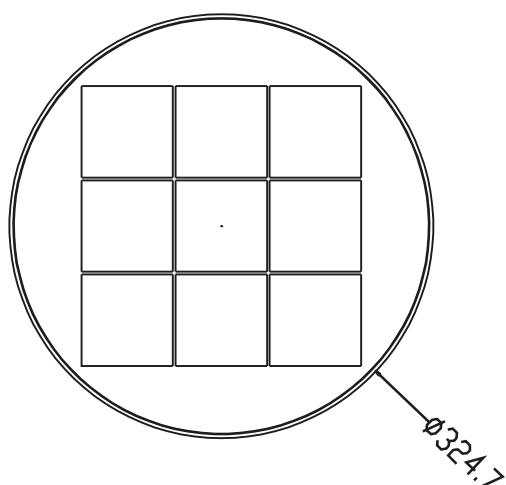

Luce novaLED

Installazione e utilizzo

- 1 Premere il pulsante sulla lampada per accenderla.
- 2 Allentare le viti sulla lampada.
- 3 Inserire la lampada sul palo (Ø60mm), puntare il sensore PIR nell'area che deve essere rilevata, quindi fissare bene le viti.

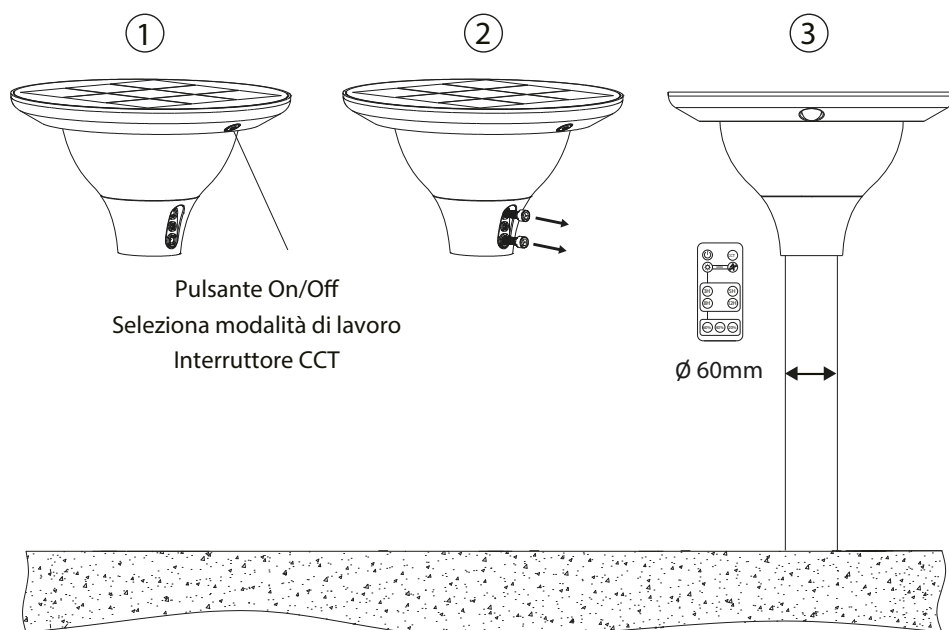

Selezionare la modalità di lavoro e il CCT desiderati tramite il telecomando.

* Il telecomando può essere utilizzato solo dopo aver attivato la lampada premendo il pulsante di accensione/spengimento sulla lampada.

* La luminosità e il tempo dell'illuminazione possono essere regolati solo in modalità Luce continua.


* Premi la lampada si accende/spegne direttamente;

Premi la lampada cambia direttamente il colore dell'illuminazione;

Premi la lampada lampeggia due volte;

Premi altri pulsanti sul telecomando,

la lampada lampeggia una volta.

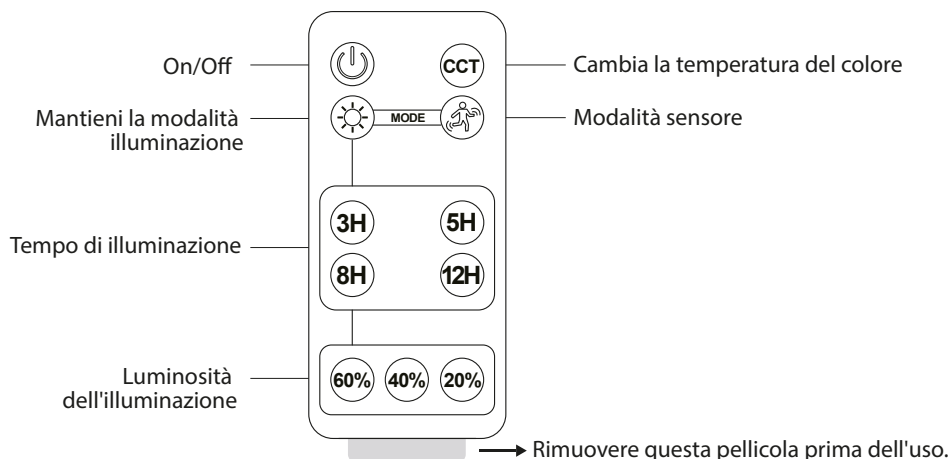

2 Modalità di lavoro

Modalità Luce continua

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene la luminosità al 60% per 5 ore, dopodiché la lampada passa alla modalità sensore.




In questa modalità è possibile selezionare il tempo di illuminazione e la luminosità desiderati tramite il telecomando. Per esempio:

Premere  + **5H** + **40%**, la lampada funzionerà come segue:

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene il 40% di luminosità per 5 ore, dopodiché la lampada passa alla modalità sensore.

Modalità sensore

La lampada si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nel raggio d'azione, quindi passa al 3% di luminosità dopo 20 secondi di assenza di movimento.

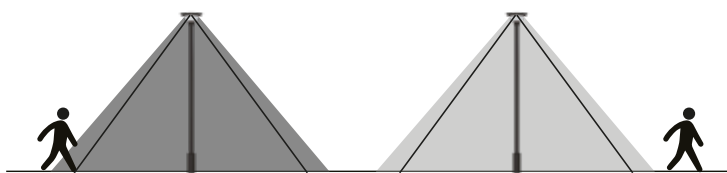

In modalità sensore, se vengono rilevate attività frequenti all'interno del raggio di rilevamento, la lampada attiverà automaticamente la modalità di rilevamento intelligente AIM.