

LAMPIONE SOLARE A LED PER ESTERNO

DUALCOLOR



IP65



✓RoHS
2011/65/EU

Luce novaLED

Caratteristiche principali

Lampada solare LED Dualcolor, disponibile in due versioni (**H**=3000/4000K oppure **Z**=4000/6000K). Lampada versatile, pensata per illuminare ingressi, porticati, giardini, vialetti, cortili, cancelli, ville, garage, balconi e aree esterne senza bisogno di collegamenti elettrici. Grazie al pannello solare integrato, si ricarica durante il giorno e si accende automaticamente di notte, offrendo una soluzione pratica, autonoma e a basso consumo.

La doppia modalità di funzionamento permette di scegliere tra luce continua e accensione intelligente con sensore: quando rileva movimento, la lampada passa alla massima luminosità, migliorando sicurezza e visibilità nelle zone di passaggio. Dopo alcuni secondi senza movimento, riduce l'intensità per risparmiare energia e aumentare l'autonomia.

È un prodotto interessante perché combina design decorativo, illuminazione a 360°, lunga autonomia e installazione flessibile, tramite accessori, in tre configurazioni: a parete, a colonna o come lampione da giardino. La protezione IP65 e i materiali resistenti ai raggi UV la rendono adatta all'uso esterno continuativo, anche in contesti residenziali e professionali.

Immagini prodotto



Montaggio a palo
(Con palo 401078)



Montaggio a parete
(Con accessorio 401061)



Montaggio a colonna
(Con accessorio 401062)

Specifiche tecniche


- Potenza LED: 15W (paragonabile a una lampada tradizionale da circa 150W)
- Luminosità: 1900 lumen
- 2 Modalità di lavoro selezionabili: Luce continua e Modalità sensore
- Pannello solare: monocristallino DC 4.5V, 5.8W
- Batteria: LiFePO4 32700, 3.2V, 6000 mAh, 19.2Wh
- Autonomia: fino a 80 ore, in base alla modalità d'uso e all'esposizione solare
- Tempo di ricarica: circa 7 ore con forte esposizione al sole
- Sensore radar: 120°, rilevamento fino a 8 metri
- Angolo di illuminazione: 360°
- Colori luce: 2 temperature colore selezionabili, differenti a seconda della versione (Z/H)
- Grado di protezione: IP65, resistente all'acqua
- Materiale: ABS + PC, anti-UV, antiossidante e ignifugo
- Altezza di installazione consigliata: 2–4 metri
- Diametro palo compatibile: 60 mm.

Batteria interna sostituibile da personale qualificato


Sistema di protezione: contro sovraccarica e scarica eccessiva

Misure prodotto


Articolo senza accessori

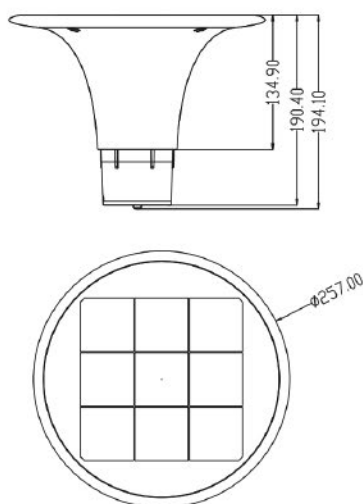

Montaggio a parete

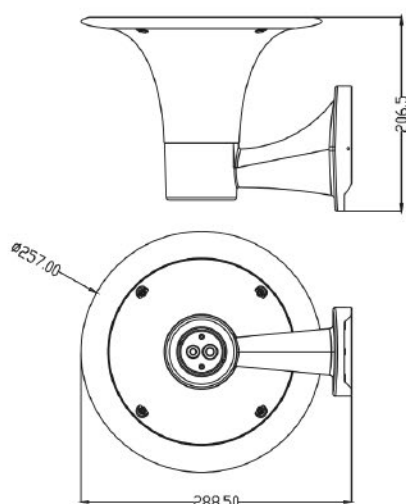


Montaggio a suolo

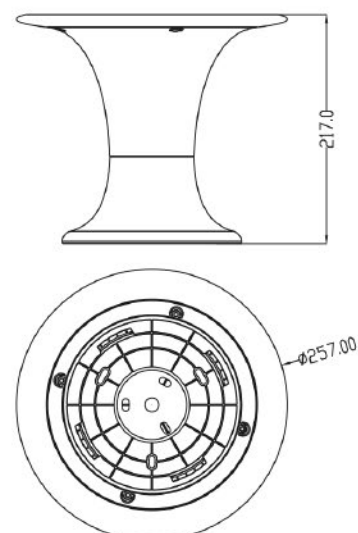

Installazione e utilizzo


MONTAGGIO A PALO

- 1 Praticare 3 fori con un diametro di 8 mm e una profondità di 60 mm, fissare i bulloni ad espansione nei fori, quindi bloccare la base a terra con rondelle e dadi.
- 2 Premere il pulsante più grande sulla lampada per accendere la lampada e selezionare la modalità di lavoro desiderata; premere il pulsante più piccolo per selezionare il colore di illuminazione desiderato.
- 3 Inserire la lampada nel palo con la giusta direzione e fissarla con la vite (M4*8mm).
- 4 Inserire il palo (con la lampada installata) nella base, quindi fissarlo con 3 viti (M5*10mm).

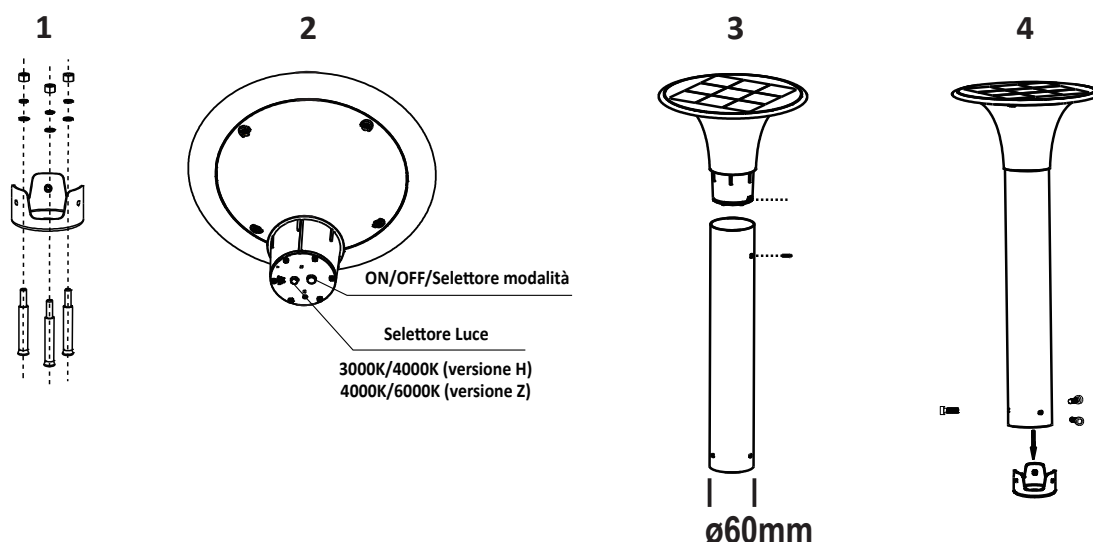

INSTALLAZIONE A PARETE

- 1 Praticare 4 fori al muro con un diametro di 8mm e una profondità di 60mm, fissare con 4 tasselli ad espansione, quindi fissare la base alla parete con le viti (M4*40mm).
- 2 Premere il pulsante più grande sulla lampada per accendere la lampada e selezionare la modalità di lavoro desiderata; premere il pulsante più piccolo per selezionare il colore di illuminazione desiderato.
- 3 Far scorrere la lampada sulla base.
- 4 Stringere la vite antifurto (M3*25mm) per fissare la lampada alla base.

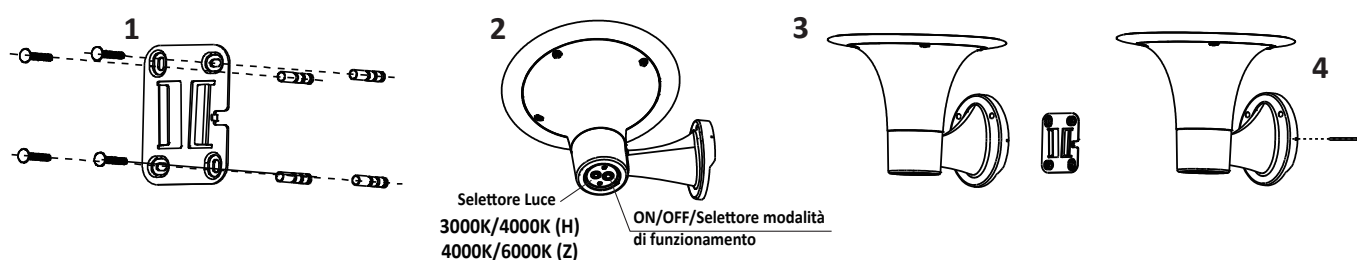


Luce novaLED

INSTALLAZIONE AL SUOLO

1 Praticare 3 fori al pavimento con un diametro di 8mm e una profondità di 60mm, fissare i tasselli ad espansione, quindi fissare la base al pavimento con le viti.


2 Premere il pulsante più grande sulla lampada per accendere la lampada e selezionare la modalità di lavoro desiderata; premere il pulsante più piccolo per selezionare il colore di illuminazione desiderato. 3 Metti la lampada nella fessura di bloccaggio e ruotala in senso orario per fissarla bene.

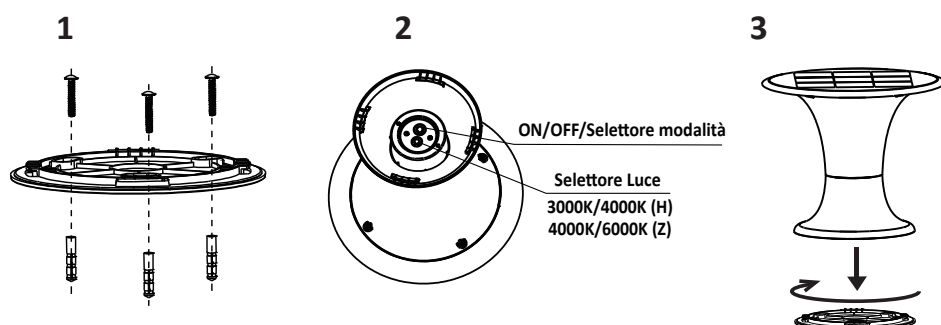

2 Modalità di lavoro

Modalità Luce continua

La lampada si accende automaticamente di notte al 60% della luminosità, dopo 5 ore passa alla modalità sensore.

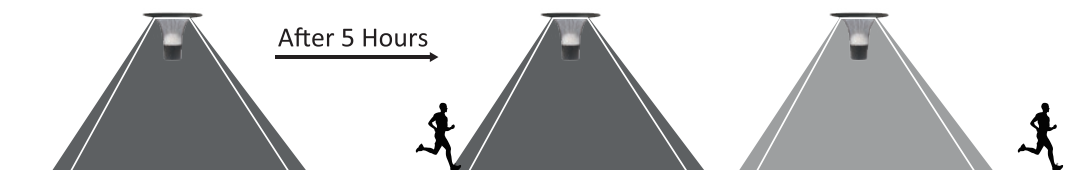

Modalità sensore

La lampada si accende automaticamente di notte, passa alla piena luminosità quando c'è movimento rilevato nell'intervallo ≤ 8 metri, quindi attenua la luminosità dopo 20 secondi di assenza di movimento.

