

Luce novaLED



PROIETTORE SOLARE A LED PER ESTERNO

TRICOLOR



IP65



✓RoHS
2011/65/EU

Luce novaLED

Caratteristiche principali

Proiettore solare LED da 15W, compatto ma estremamente efficiente, ideale per illuminare giardini, vialetti, cortili, ingressi, garage e piccoli spazi esterni senza bisogno di collegamenti alla rete elettrica. Grazie al pannello solare separato e alla batteria ricaricabile agli ioni di litio, accumula energia durante il giorno e si accende automaticamente al calare della sera, offrendo fino a 60 ore di autonomia in base alla modalità selezionata. La luminosità di 1.900 lumen garantisce un'illuminazione uniforme fino a 100 m², mentre il sensore di movimento integrato aumenta automaticamente l'intensità della luce al passaggio di persone, migliorando sicurezza ed efficienza energetica. Il telecomando in dotazione permette di regolare facilmente luminosità, timer, modalità di funzionamento e temperatura colore (luce calda, naturale o fredda), adattando l'illuminazione a qualsiasi esigenza. Resistente a pioggia, polvere e agenti atmosferici grazie alla certificazione IP65, rappresenta una soluzione pratica, affidabile e facile da installare per chi desidera un'illuminazione esterna senza cavi, a basso impatto energetico e con ottime prestazioni.

Immagini prodotto




Specifiche tecniche

- Potenza LED: 15W (equivalente a circa 150W di illuminazione tradizionale)
- Luminosità: 1.900 lumen
- 2 modalità di funzionamento: luce continua e sensore di movimento
- Temperatura colore regolabile: 3000K / 4000K / 6000K (luce calda, naturale e fredda)
- 96 LED SMD2835 ad alta efficienza
- Pannello solare monocristallino: 4,5W
- Batteria agli ioni di litio (Li-ion): 3,7V – 3600mAh (13,32Wh)
- Tempo di ricarica: circa 6 ore di sole pieno
- Autonomia: fino a 60 ore (in base alla modalità d'uso)
- Sensore di movimento PIR: 120° con portata fino a 6 metri
- Area illuminata: fino a 80-100 m²
- Angolo del fascio luminoso: 100° × 95°
- Grado di protezione: IP65 (resistente ad acqua e polvere)
- Supporto lampada orientabile: 300° - Supporto pannello solare orientabile: 270°
- Cavo di collegamento: 5 metri
- Altezza di installazione consigliata: 2–4 metri

Telecomando incluso con regolazione di luminosità, timer e temperatura colore

Materiale: ABS + policarbonato anti-UV con staffa metallica ignifuga

Misure prodotto

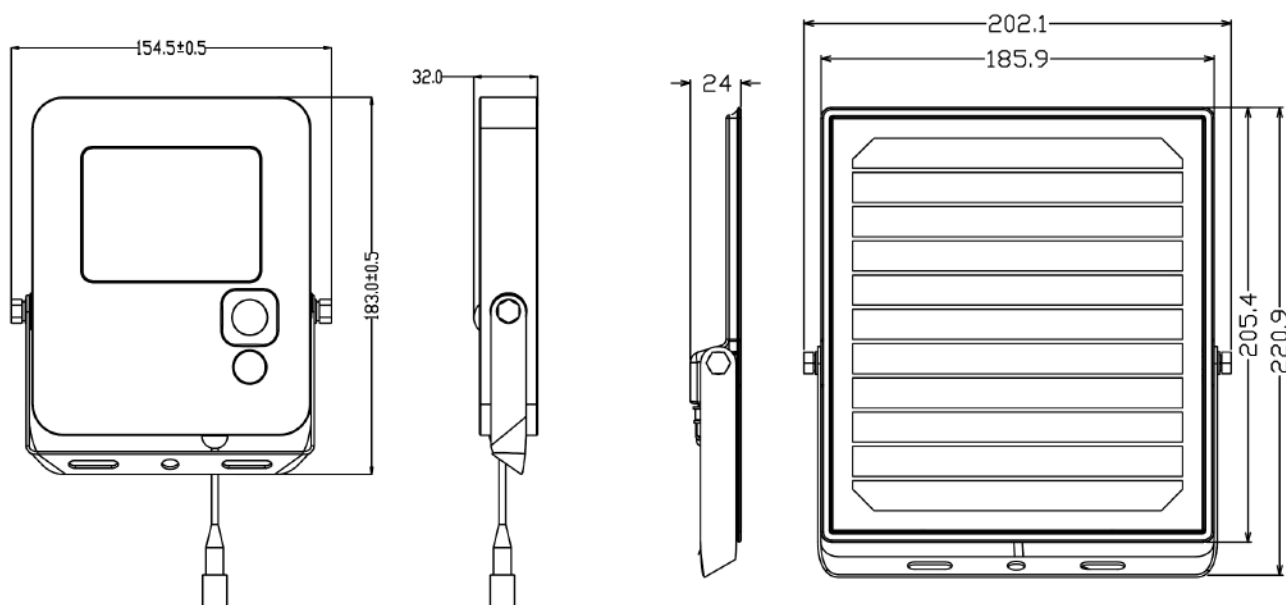


Luce novaLED

Installazione e utilizzo


INSTALLAZIONE A PARETE

- 1 Praticare due fori per il proiettore, con un diametro di 8 mm e una profondità di 60 mm, con la distanza tra i fori di 74mm, quindi fissare la lampada con tasselli e viti ad espansione.
- 2 Praticare due fori per il pannello con un diametro di 8 mm e una profondità di 60 mm, con la distanza tra i fori di 83 mm, quindi fissare il pannello solare con tasselli e viti ad espansione.
- 3 Collegare il filo del pannello solare alla lampada e avvitare saldamente.
- 4 Premere il pulsante sul retro della lampada per accendere la lampada, quindi utilizzare il telecomando per impostare la modalità di lavoro e il CCT desiderati.

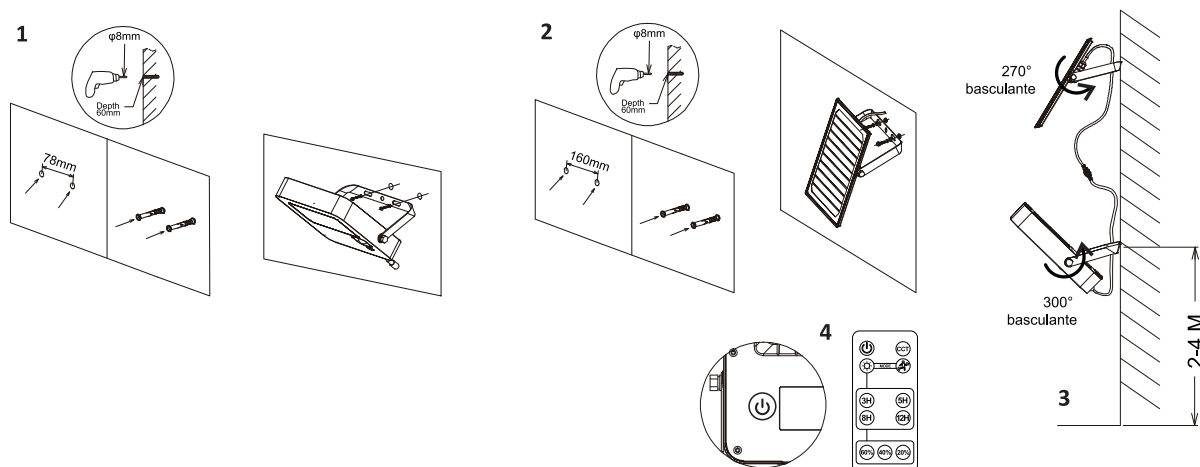

SELEZIONA MODALITÀ DI LAVORO E CCT DA REMOTO


- * Il telecomando può essere utilizzato solo dopo aver attivato la lampada premendo il pulsante di accensione/spegnimento sulla lampada.
- * La luminosità e il tempo dell'illuminazione possono essere regolati solo in modalità Mantieni illuminazione.
- * Distanza del telecomando: 6 metri.
- * Premi la lampada si accende/spegne direttamente;
- * Premi la lampada cambia direttamente il colore dell'illuminazione;
- * Premi la lampada lampeggia due volte;
- * Premi altri pulsanti sul telecomando, la spia lampeggia una volta.
- * Il telecomando ha la funzione di memoria.

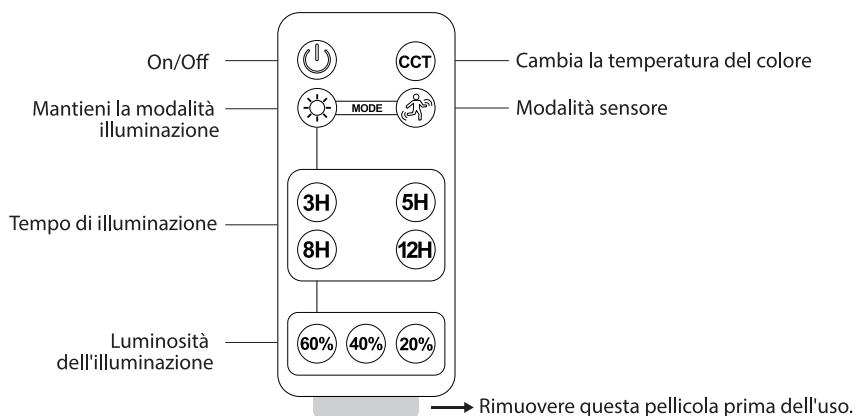

Luce novaLED

2 Modalità di lavoro

Selezionare la modalità di lavoro e CCT
tramite il pulsante di controllo sulla lampada



On / Off

Switch Cambio modalità di lavoro / Cambio CCT

Cambia modalità di lavoro

Premere il pulsante una volta, la lampada lampeggia una volta e va in modalità di mantenimento illuminazione.


Premere il pulsante una seconda volta, la spia lampeggia due volte e si entra in modalità sensore.

Premere il pulsante una terza volta e la lampada si spegne.

Cambia CCT: Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per cambiare la temperatura del colore.

Modalità sensore


La lampada si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nel raggio d'azione, quindi passa al 3% di luminosità dopo 20 secondi di assenza di movimento.

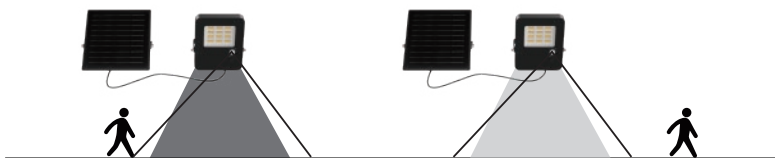

In modalità sensore, se vengono rilevate attività frequenti all'interno del raggio di rilevamento, la lampada attiverà automaticamente la modalità di rilevamento intelligente AIM.

Modalità Keep Lighting

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene il 60% di luminosità per 3 ore, dopodiché passa alla modalità sensore.

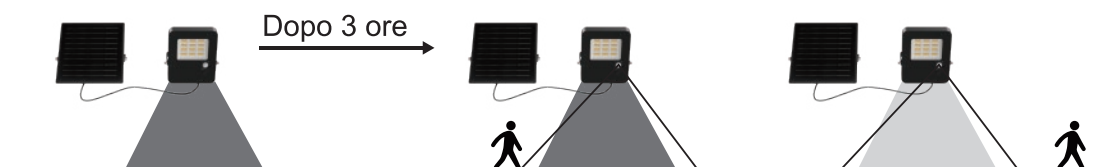

In questa modalità è possibile selezionare il tempo di illuminazione e la luminosità desiderati tramite il telecomando.

Per esempio:

Premere  + **5H** + **40%**, la lampada funzionerà come segue:

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene il 40% di luminosità per 5 ore, dopodiché la lampada passa alla modalità sensore.