

Luce novaLED



PROIETTORE SOLARE A LED PER ESTERNO

TRICOLOR



IP65



CE



✓RoHS
2011/65/EU

Luce novaLED

Caratteristiche principali

Proiettore solare LED da 60W ad altissime prestazioni, progettato per illuminare efficacemente grandi spazi esterni come parcheggi, cortili, piazzali, capannoni, ingressi, giardini e aree industriali senza alcun collegamento alla rete elettrica. Grazie al potente pannello solare da 22W e alla batteria LiFePO4 ad alta capacità, accumula energia durante il giorno e si accende automaticamente al calare della sera, garantendo fino a 60 ore di autonomia in base alla modalità selezionata. Con una luminosità di ben 9.000 lumen, offre un'illuminazione intensa e uniforme fino a 320 m², mentre il sensore di movimento integrato aumenta automaticamente la luce al rilevamento di persone, migliorando sicurezza ed efficienza energetica. Il telecomando incluso consente di regolare facilmente intensità luminosa, timer, modalità di funzionamento e temperatura colore (luce calda, naturale o fredda), adattando l'illuminazione a qualsiasi esigenza. La robusta struttura in alluminio, unita alla certificazione IP65, assicura un'elevata resistenza a pioggia, polvere e agenti atmosferici, rendendolo una soluzione affidabile, durevole e semplice da installare per chi cerca la massima potenza luminosa con consumi energetici pari a zero.


Immagini prodotto



Specifiche tecniche

- Potenza LED: 60W (equivalente a circa 600W di illuminazione tradizionale)
- Luminosità: 4.800 lumen
- 2 modalità di funzionamento: luce continua e sensore di movimento
- Temperatura colore regolabile: 3000K / 4000K / 6000K (luce calda, naturale e fredda)
- 384 LED SMD2835 ad alta efficienza
- Pannello solare monocristallino: 22W
- Batteria LiFePO4: 12,8V – 6000mAh (76,8Wh)
- Tempo di ricarica: circa 6 ore di sole pieno
- Autonomia: fino a 60 ore (in base alla modalità d'uso)
- Sensore di movimento PIR: 120° con portata fino a 8 metri
- Area illuminata: fino a 320 m²
- Angolo del fascio luminoso: 100° × 105°
- Grado di protezione: IP65 (resistente ad acqua e polvere)
- Supporto lampada orientabile: 300° - Supporto pannello solare orientabile: 270°
- Cavo di collegamento: 5 metri
- Altezza di installazione consigliata: 2–6 metri
- Telecomando incluso con regolazione di luminosità, timer e temperatura colore
- Materiale: ABS + policarbonato anti-UV con staffa metallica ignifuga

Misure prodotto

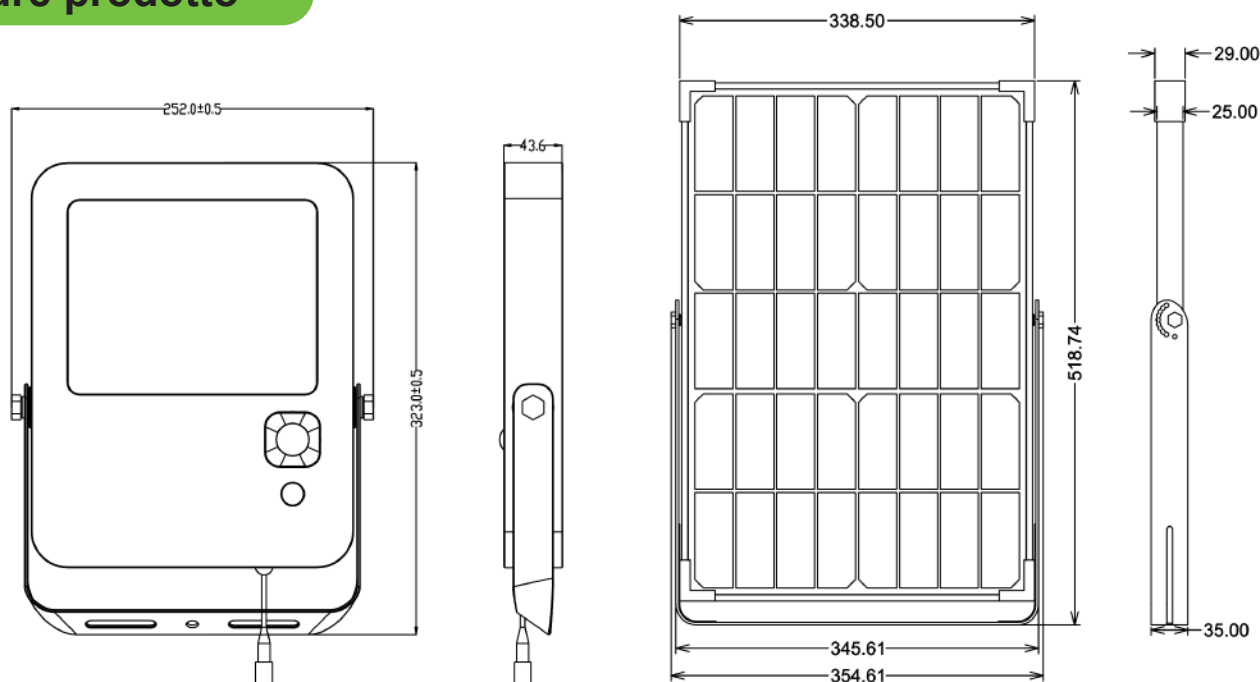


Luce novaLED

Installazione e utilizzo


INSTALLAZIONE A PARETE

- 1 Praticare due fori per il proiettore, con un diametro di 8 mm e una profondità di 60 mm, con la distanza tra i fori di 100mm, quindi fissare la lampada con tasselli e viti ad espansione.
- 2 Praticare due fori per il pannello con un diametro di 8 mm e una profondità di 60 mm, con la distanza tra i fori di 230 mm, quindi fissare il pannello solare con tasselli e viti ad espansione.
- 3 Collegare il filo del pannello solare alla lampada e avvitare saldamente.
- 4 Premere il pulsante sul retro della lampada per accendere la lampada, quindi utilizzare il telecomando per impostare la modalità di lavoro e il CCT desiderati.

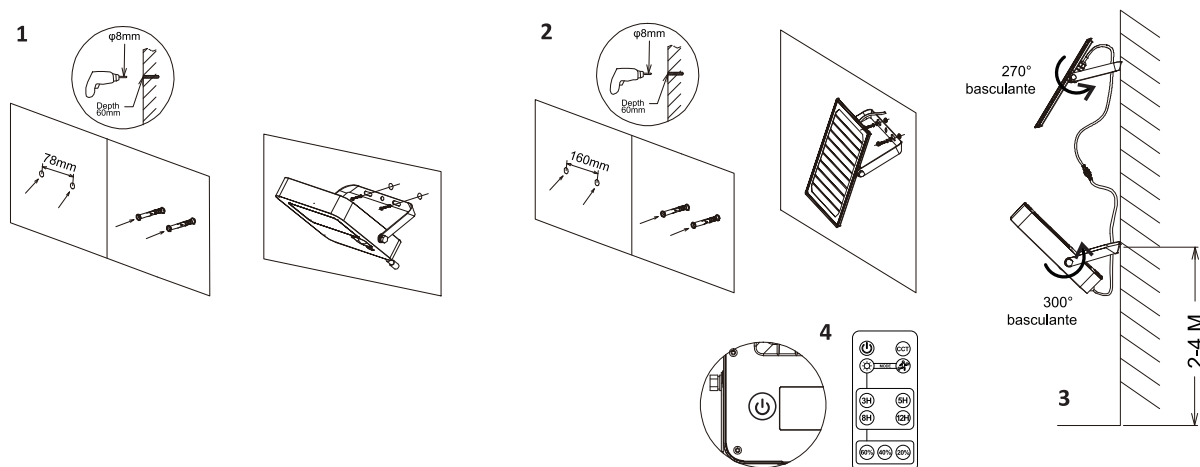

SELEZIONA MODALITÀ DI LAVORO E CCT DA REMOTO


- * Il telecomando può essere utilizzato solo dopo aver attivato la lampada premendo il pulsante di accensione/spegnimento sulla lampada.
- * La luminosità e il tempo dell'illuminazione possono essere regolati solo in modalità Mantieni illuminazione.
- * Distanza del telecomando: 6 metri.
- * Premi la lampada si accende/spegne direttamente;
- * Premi la lampada cambia direttamente il colore dell'illuminazione;
- * Premi la lampada lampeggia due volte;
- * Premi altri pulsanti sul telecomando, la spia lampeggia una volta.
- * Il telecomando ha la funzione di memoria.

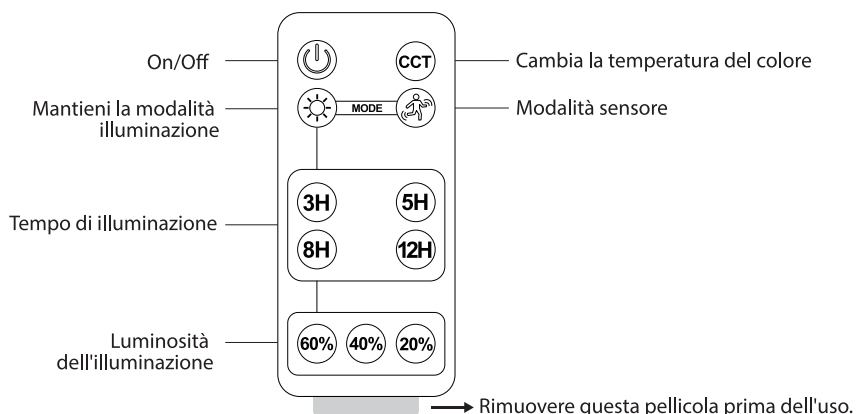

Luce novaLED

2 Modalità di lavoro

**Selezionare la modalità di lavoro e CCT
tramite il pulsante di controllo sulla lampada**



On / Off

Switch Cambio modalità di lavoro / Cambio CCT

Cambia modalità di lavoro

Premere il pulsante una volta, la lampada lampeggia una volta e va in modalità di mantenimento illuminazione.


Premere il pulsante una seconda volta, la spia lampeggia due volte e si entra in modalità sensore.

Premere il pulsante una terza volta e la lampada si spegne.

Cambia CCT: Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per cambiare la temperatura del colore.

Modalità sensore


La lampada si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nel raggio d'azione, quindi passa al 3% di luminosità dopo 20 secondi di assenza di movimento.

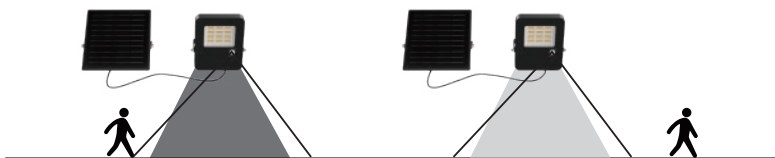

In modalità sensore, se vengono rilevate attività frequenti all'interno del raggio di rilevamento, la lampada attiverà automaticamente la modalità di rilevamento intelligente AIM.

Modalità Keep Lighting

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene il 60% di luminosità per 3 ore, dopodiché passa alla modalità sensore.

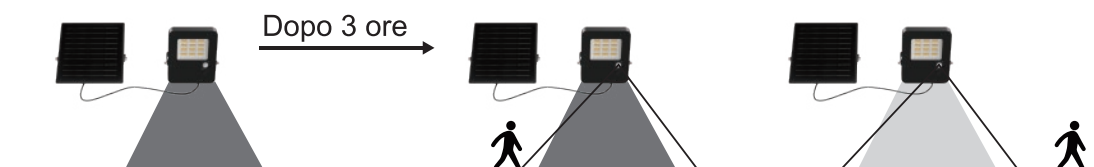

In questa modalità è possibile selezionare il tempo di illuminazione e la luminosità desiderati tramite il telecomando.

Per esempio:

Premere  + **5H** + **40%**, la lampada funzionerà come segue:

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene il 40% di luminosità per 5 ore, dopodiché la lampada passa alla modalità sensore.