


RILEVATORE DI PRESENZA REALE A MICROONDE IP65 MONTAGGIO AD INCASSO
CODICE PRODOTTO 401174

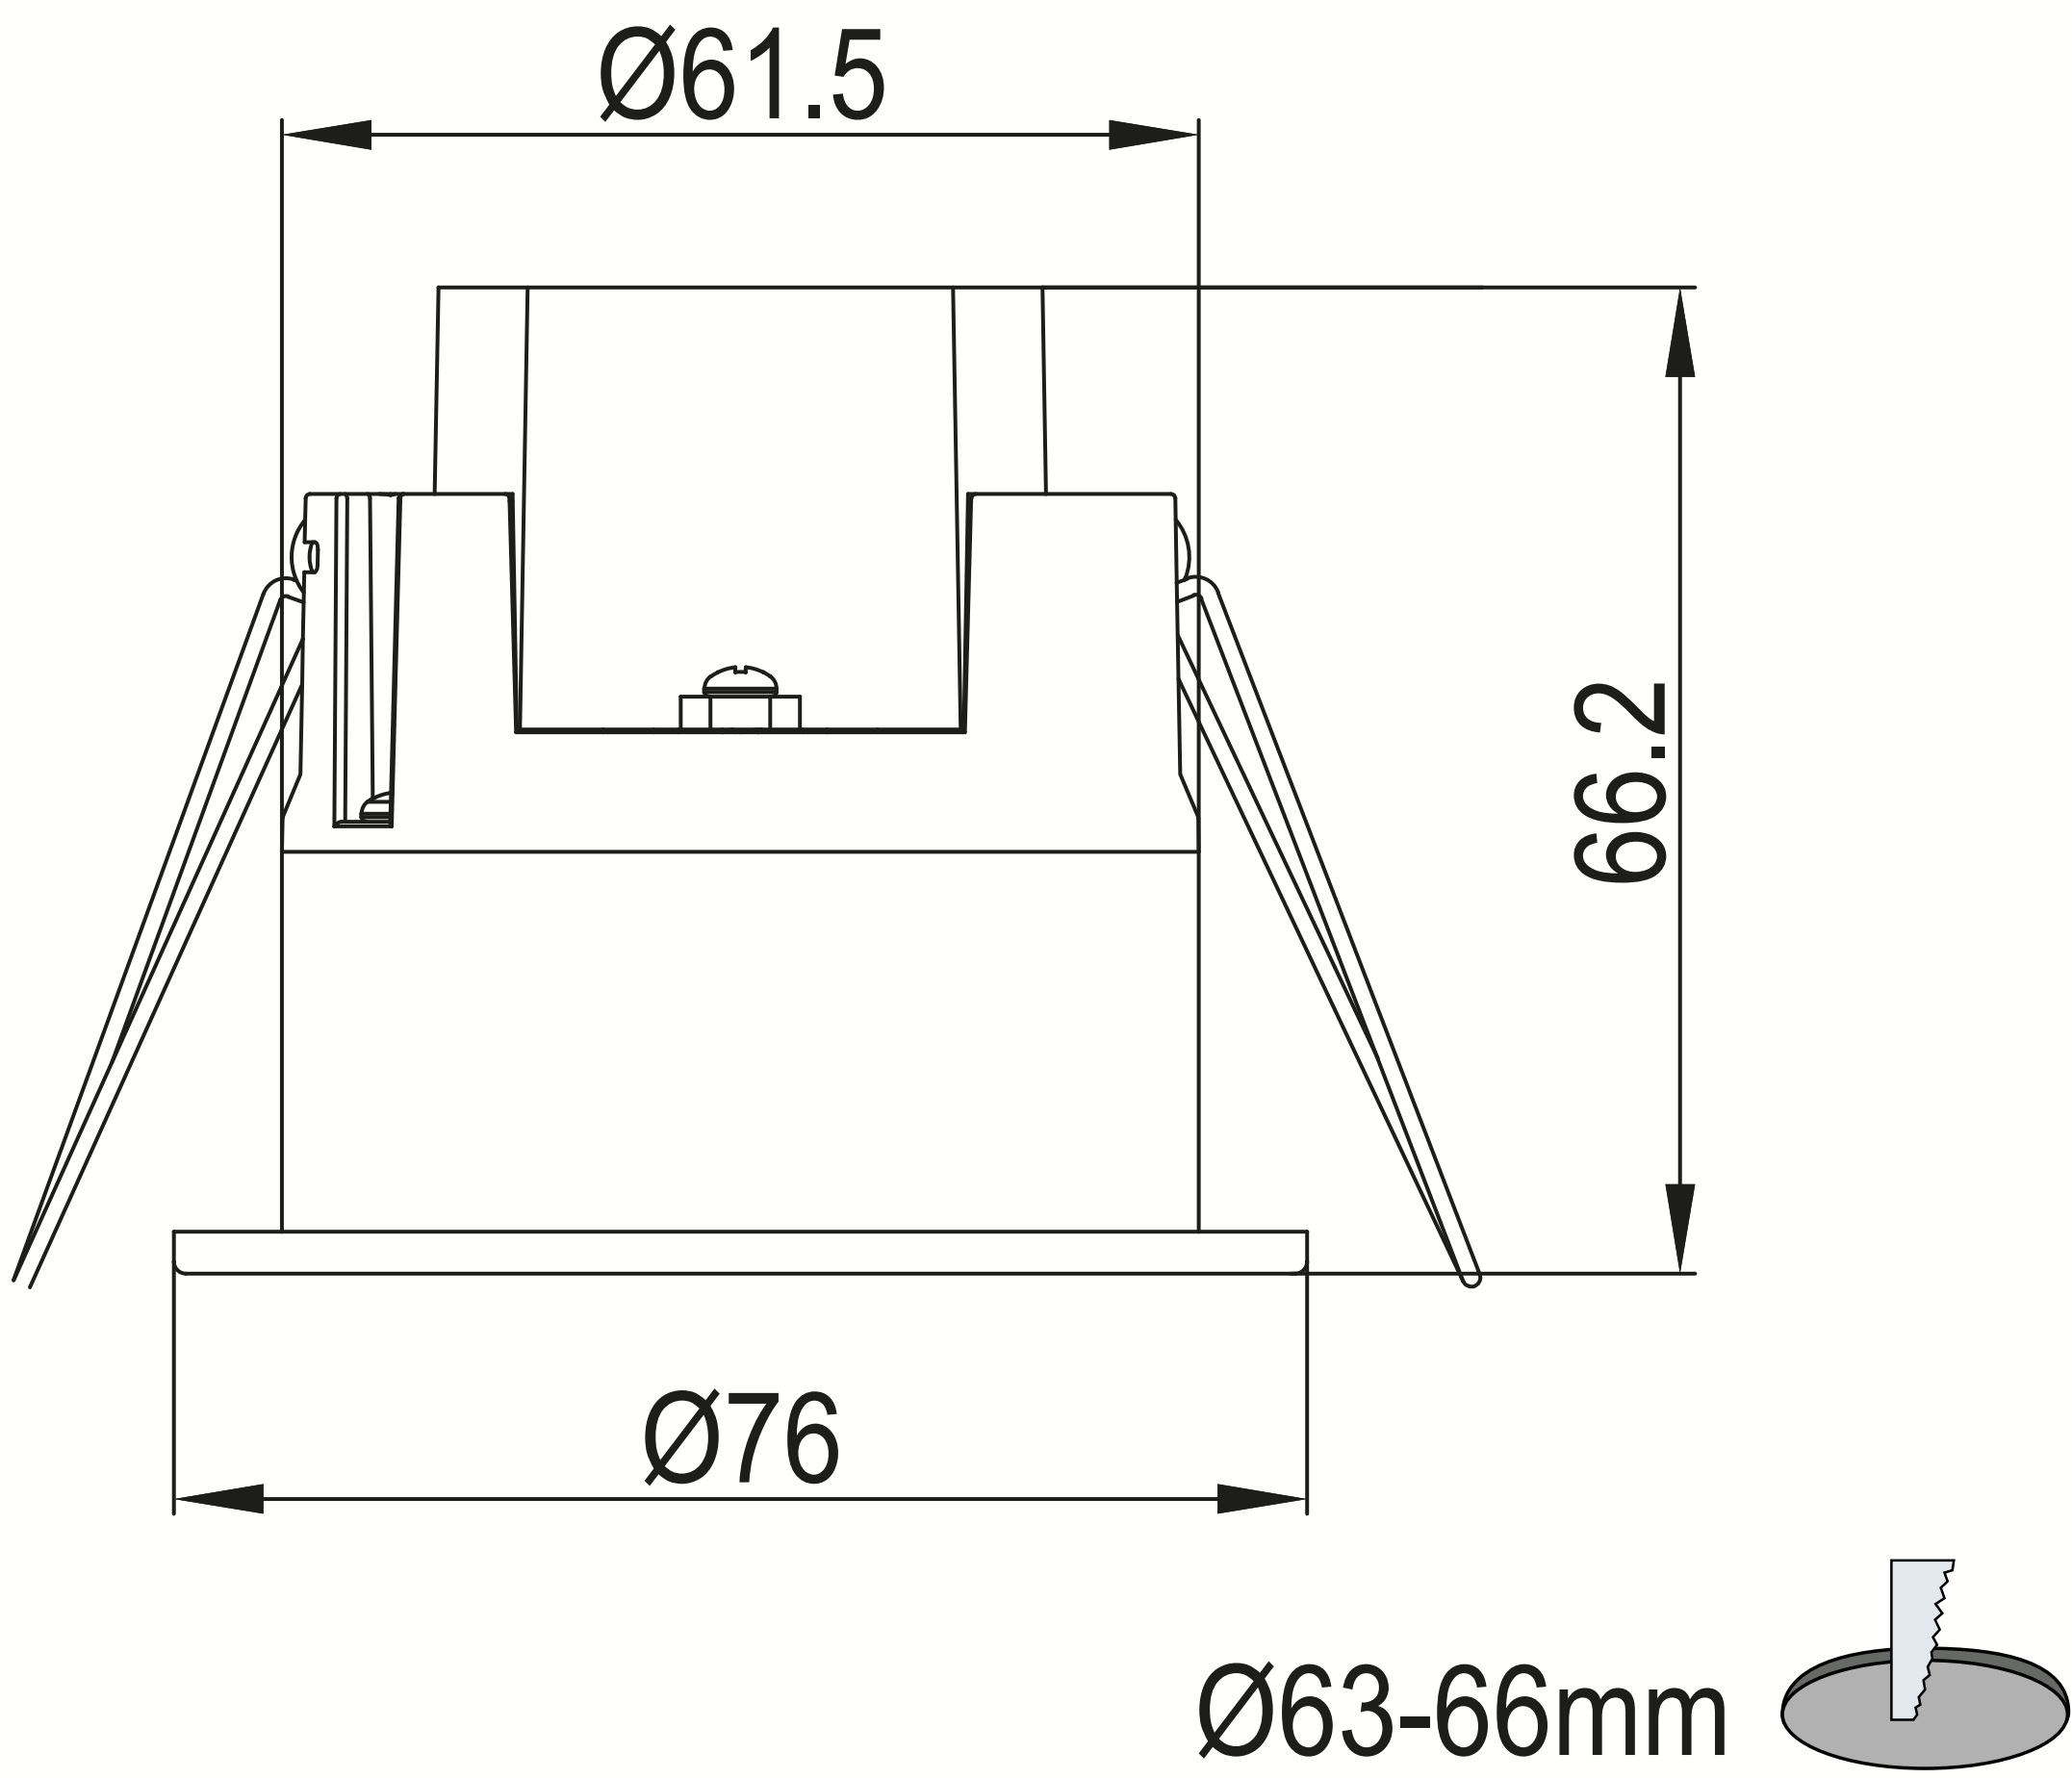

Materiale/ <i>Housing material</i>	Plastico
Colore/ <i>Colour</i>	Bianco
Ambiente di utilizzo/ <i>Environment</i>	Interno
Certificazione/ <i>Certifications</i>	CE
Entrata/ <i>Input</i>	220-240V~
Carico nominale/ <i>Rated load</i>	Max. 2000 W (lampade a incandescenza) Max. 1000 W (lampade fluorescenti o LED)
Campo di rilevamento/ <i>Detection field</i>	360°
Distanza di rilevamento/ <i>Detection distance</i>	2–6 metri (diametro), regolabile
Luce ambientale/ <i>Ambient light</i>	< 3 – 2000 LUX (regolabile)
Sistema HF/ <i>HF system</i>	Radar onde continue da 24 GHz, banda ISM
Classe sicurezza/ <i>Isolation class</i>	II Classe
Classe protezione/ <i>Protection degree</i>	IP65