


LAMP. SOLARE LED 20W 2300LM ATTACCO PALO 60 3000+4000K (401059H) 4000 + 6000K (401059Z)

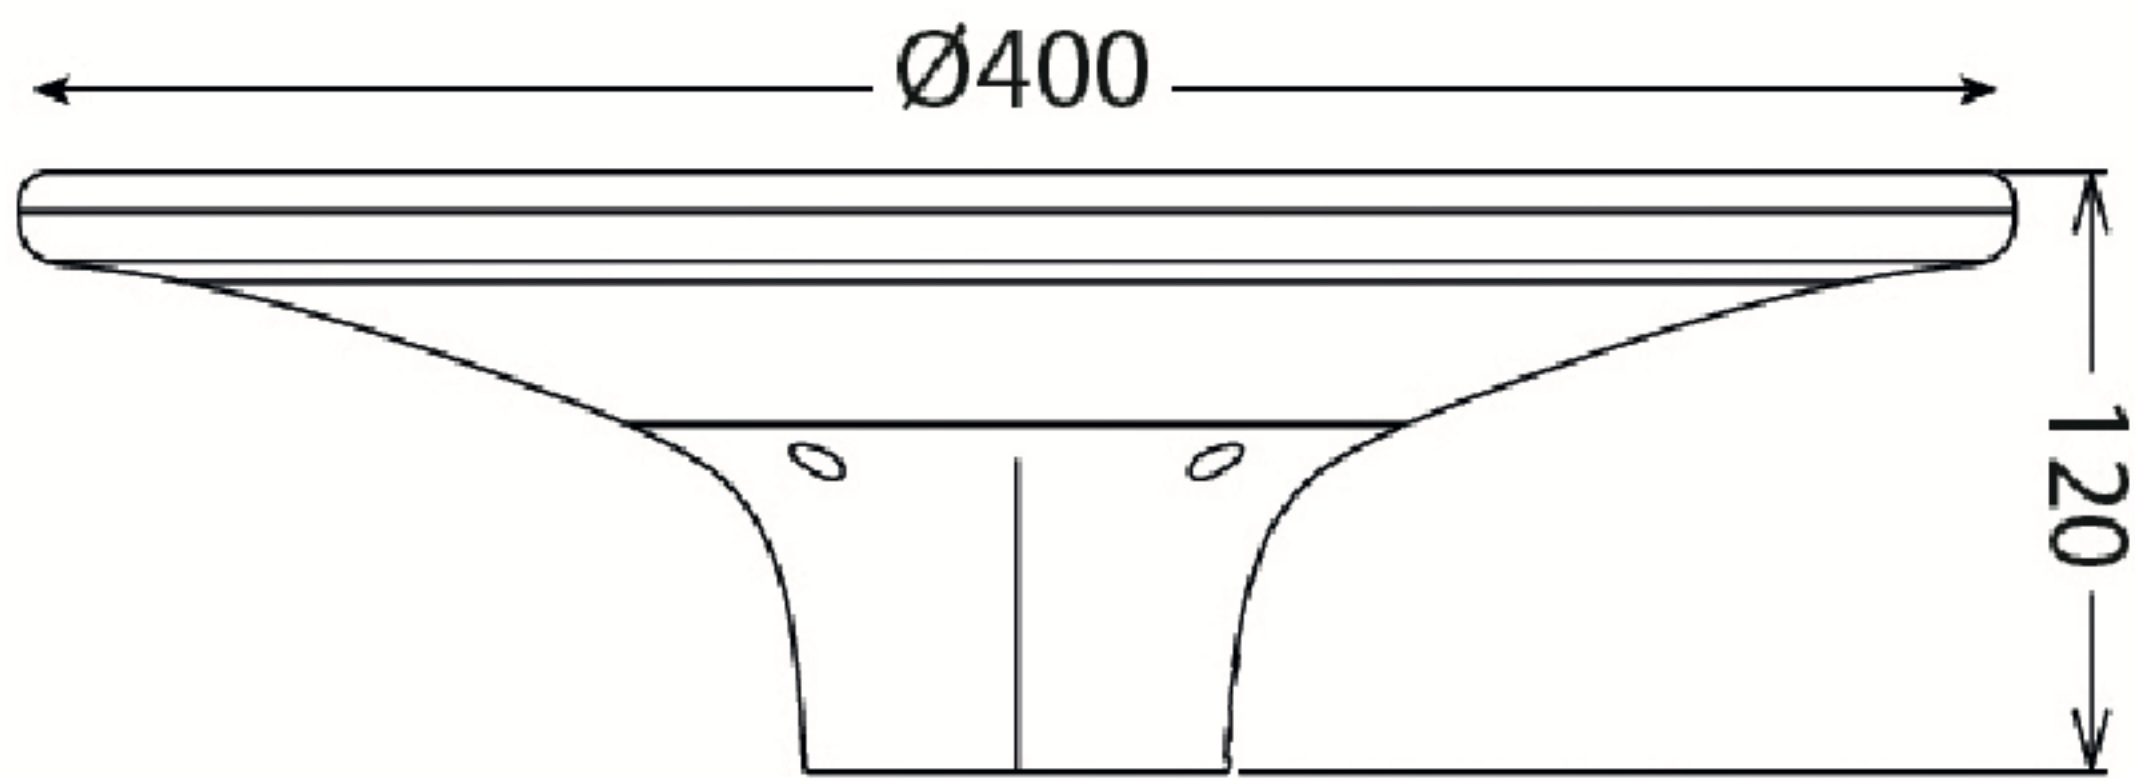

Attacco per palo da Ø60
(palo non incluso)

Materiale Proiettore/projector material	Polipropilene
Materiale Pannello solare/solar panel material	Polisilicone
Colore/Colour	Nero
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	2300
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000-4000K (H) 4000- 6000K (Z)
Angolo/Beam angle	360°
Watt proiettore/Watt Projector	15W
Tensione proiettore/Projector Voltage	3,2V/6Ah
Watt pannello solare/Watt solar panel	5.8W
Tensione pannello solare/Solar Panel Voltage	5.8W/DC4.5V-Vmp 4.5VImp. 1.29A
Classe sicurezza/Isolation class	III Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 65