

Luce novaLED

FARETTO SOLARE A LED PER ESTERNO

DUALCOLOR



IP65



Luce novaLED

Caratteristiche principali

Faretto solare LED da giardino, versatile e facile da installare, ideale per illuminare aiuole, vialetti, terrazze, ingressi, recinzioni, balconi e altri spazi esterni senza la necessità di collegamenti elettrici. Grazie al pannello solare integrato e alla batteria ricaricabile, accumula energia durante il giorno e si accende automaticamente al calare della sera, garantendo fino a 12 ore di autonomia in modalità a basso consumo. Il faretto offre quattro modalità di illuminazione, permettendo di scegliere tra luce calda o naturale e tra due livelli di luminosità, così da creare l'atmosfera più adatta a ogni ambiente.

Il pannello solare e il corpo illuminante sono orientabili per ottimizzare sia l'esposizione al sole sia la direzione del fascio luminoso, mentre la possibilità di installazione a parete o nel terreno con il picchetto in dotazione lo rende estremamente versatile. Resistente a pioggia e polvere grazie alla certificazione IP65, rappresenta una soluzione pratica, affidabile e a basso consumo per valorizzare qualsiasi spazio esterno con un'illuminazione completamente autonoma.


Immagini prodotto



Specifiche tecniche

- Faretto solare LED con 64 LED ad alta luminosità
- Luminosità regolabile: 200 lm (alta) / 80 lm (bassa)
- Dualcolor: 3000K (luce calda) e 4200K (luce naturale)
- 4 modalità di illuminazione: alta o bassa intensità, sia in luce calda che naturale
- Pannello solare policristallino: 5V – 1,5W
- Batteria agli ioni di litio 18650: 3,7V – 2400mAh
- Autonomia: fino a 6 ore in modalità alta e fino a 12 ore in modalità bassa
- Tempo di ricarica: 4–5 ore in pieno sole
- Accensione automatica al tramonto e spegnimento automatico all'alba
- Sensore crepuscolare integrato
- Grado di protezione: IP65 (resistente a pioggia e polvere)
- Corpo in ABS e policarbonato (PC)
- Pannello solare e faretto orientabili
- Doppia installazione: a parete oppure nel terreno con picchetto incluso
- Batteria sostituibile
- Kit completo con supporto a muro, picchetto, connettore e viteria inclusi


Misure prodotto

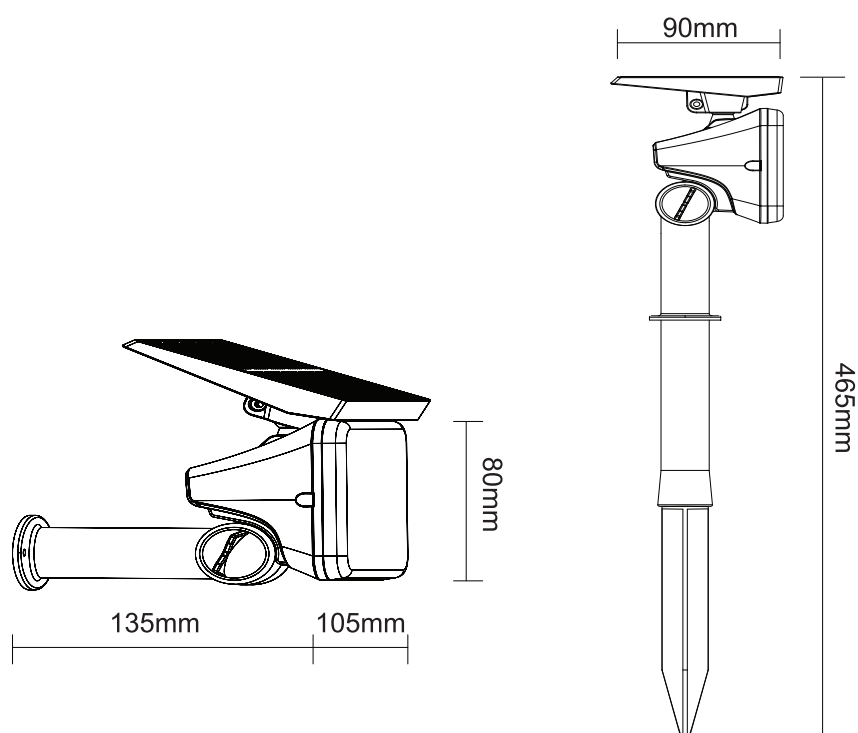


Luce novaLED

Installazione e utilizzo

Questo prodotto di nuova generazione è dotato di 64 LED ad elevato flusso luminoso. È impermeabile per esterni.
Accensione automatica: accensione automatica di notte/spegnimento automatico all'alba. Può illuminarsi 6 ore in modalità alta, 12 ore in modalità bassa dopo una carica completa.



Utilizzo a parete



Utilizzo con picchetto

INSTALLAZIONE

Per prima cosa utilizzare la vite per fissare insieme il connettore e il faretto (Fig 1).

Due modalità di installazione: picchetto per terra oppure utilizzare le viti per montare la luce sulla parete (Fig 2).




Fig 1





Fig 2



La lampada è flessibile nella regolazione dell'angolazione del punto luminoso e del pannello solare.
Fare riferimento all'immagine (Fig. 3)




Fig 3

Impostazioni di Utilizzo

COME SI USA

Accendi l'interruttore: L'interruttore è posizionato come mostrato nell'immagine sotto.

Accendendo l'interruttore, la lampada inizierà a funzionare automaticamente (il prodotto ha un sensore di luce integrato per consentire alla lampada di spegnere la luce e caricarsi durante il giorno e accendere la luce durante la notte in modo completamente automatico).

Fasi interruttore

Prima pressione: bassa luminosità: 4200K

2a pressione: alta luminosità: 4200K

3a pressione: bassa luminosità: 3000K

4a pressione: alta luminosità: 3000K

5a pressione: OFF

